

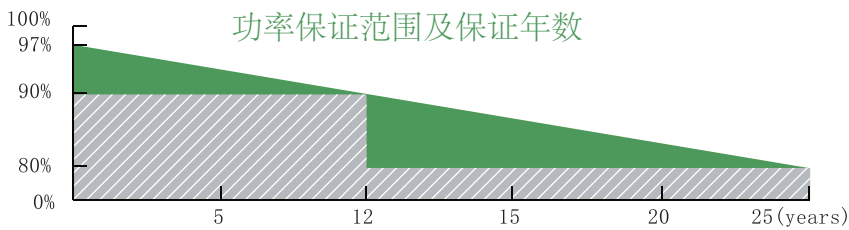


# LF285P6-60

- LF265P6-60
- LF270P6-60
- LF275P6-60
- LF280P6-60

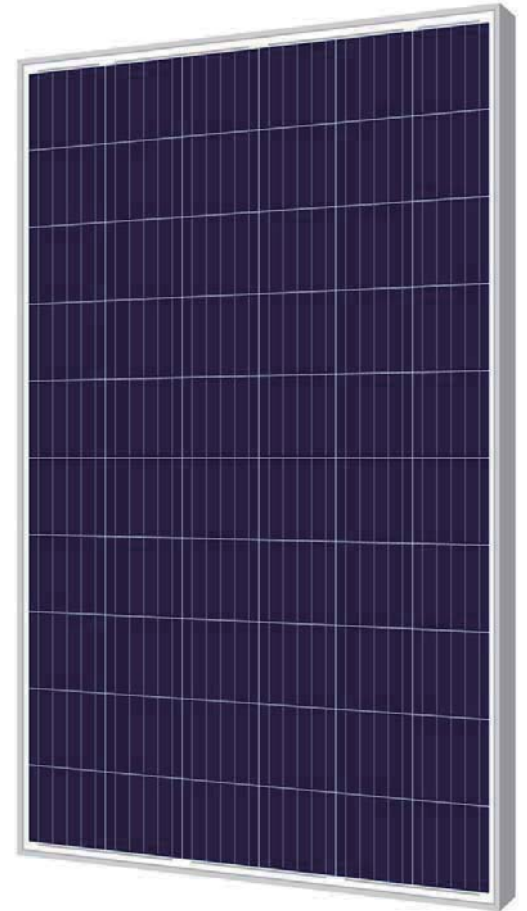

宁波乐丰新能源有限公司

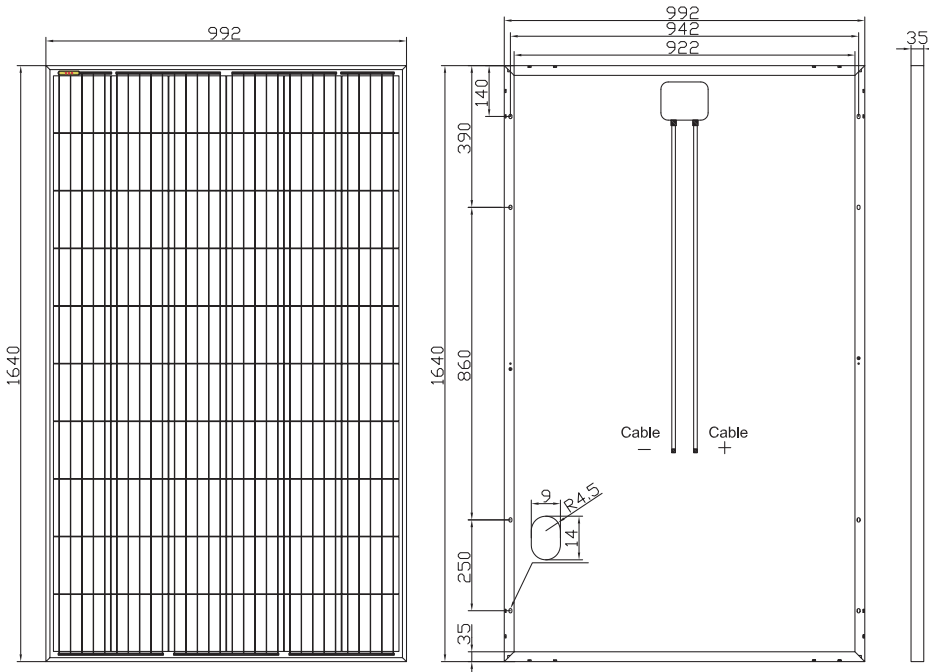

12 年  
工艺及材料  
质量保证

25 年  
80%输出  
功率保证



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001



高效组件



最大5400Pa  
机械载荷



耐盐雾耐氨腐蚀



抗电位诱导衰减

宁波乐丰新能源有限公司

电话: +86-0574-25709777      电话: +86-0574-25758826

邮箱: Sales@lefnosolar.com

地址: 中国浙江省宁波市象山县滨海工业园区海和路55号



# LF285P6-60

- LF265P6-60
- LF270P6-60
- LF275P6-60
- LF280P6-60



宁波乐丰新能源有限公司

## 电性能参数

	型号	LF 265P6-60	LF 270P6-60	LF 275P6-60	LF 280P6-60	LF 285P6-60
	最大输出功率	265	270	275	280	285
STC	最大输出功率公差	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W
1000W/M <sup>2</sup>	组件效率(%)	16.29	16.60	16.90	17.21	17.52
组件温度	最大工作电压(V)	31.48	31.61	31.74	31.82	31.88
25°C	最大工作电流(A)	8.42	8.54	8.66	8.80	8.94
A.M.1.5	开路电压(V)	37.38	37.54	37.70	37.86	37.92
	短路电流(A)	8.98	9.14	9.27	9.42	9.56
短路电流温度系数 (%/°C)				0.050		
开路电压温度系数 (%/°C)				-0.320		
功率温度系数 (%/°C)				-0.410		
标称电池温度NOCT (°C)				45±2°C		

## 机械性能参数

组件尺寸	1640*992*35mm
重量(Kg)	18.0
线缆	4mm <sup>2</sup>
玻璃	高透钢化玻璃3.2mm
接线盒	IP67, 3个旁路二极管, 线长900mm
接线端子型号	兼容MC4接头

## 工作性能参数


最大系统电压	1000V
最大系列保险丝额定值	15A
机械载荷	5400Pa
工作温度(°C)	-40~+85
应用等级	A

## 包装配置

集装箱承载	372 件 /20GP
	868 件 /40HC

联系信息

## 不同辐照度I-V曲线

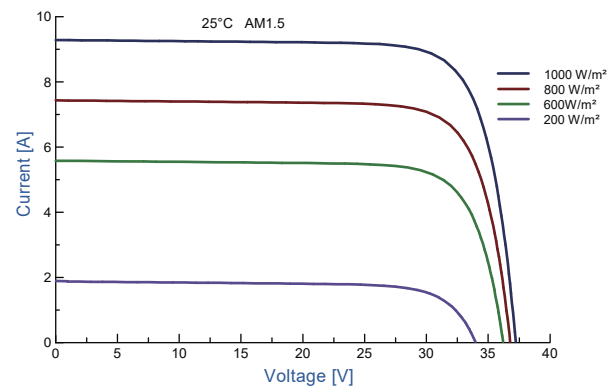

宁波乐丰新能源有限公司

电话: +86-0574-25709777      电话: +86-0574-25758826

邮箱: Sales@lefnosolar.com

地址: 中国浙江省宁波市象山县滨海工业园区海和路55号

